

## PHP è prima di tutto un linguaggio interpretato

I linguaggi di programmazione possono essere infatti interpretati o compilati (a parte Java che è un'altra cosa ancora).

Un linguaggio compilato (C, C++...) prevede che il codice sorgente venga passato per un compilatore appunto, che lo trasforma in una serie di procedure comprensibili al processore. Dunque un'applicazione compilata "dialoga" direttamente con il processore.

In un linguaggio interpretato (PHP, Perl, Python, Ruby, ...) invece, viene eseguito direttamente il codice sorgente dall'interprete ed è l'interprete a "dialogare" con il processore.

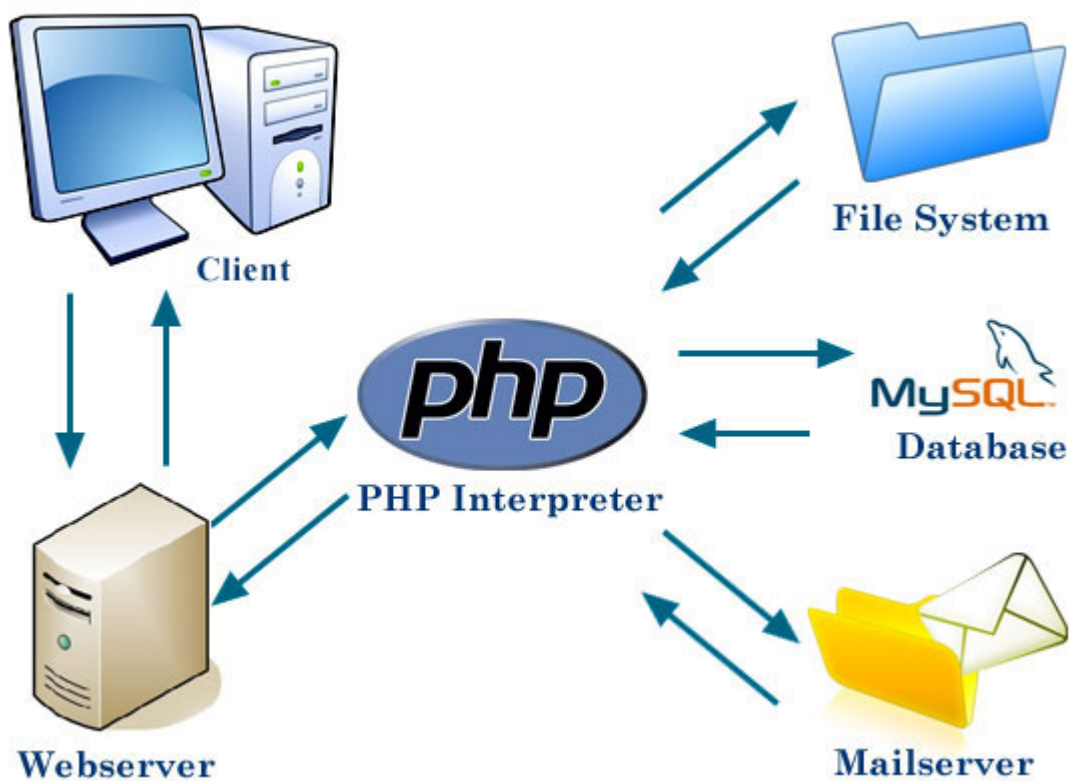


Figura 1